


Erat Cat 6e UTP RJ-45 Keystone Jack

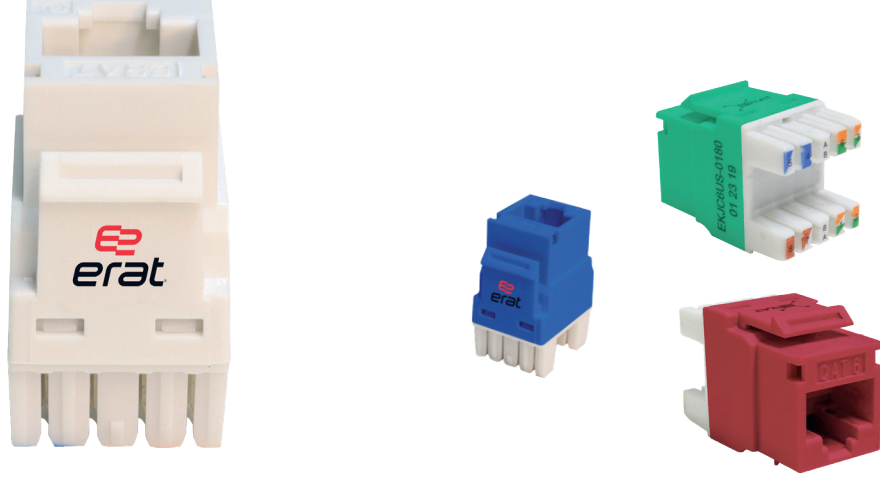

Standartlar

- ISO/IEC 11801-1
- ANSI/TIA-568.2-D

Genel Özellikler

İzolasyon Direnci	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Dielektrik Dayanım Volt	100VAC RMS 60Hz
Kontakt Direnci	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Akım Taşıma Kapasitesi	1.5A, 68 ° F'de
Tak-Çıkar Yapılabilme Miktarı	750 kez
Kontakt Gücü	99.2g (3.5oz) FCC Plug
Plug Tutma Gücü	30lb (133n/13.3Kg)
Çalışma Isı Aralığı	-40 to +66C
IDC Konnektörü	110 Çift
Takma Kuvveti	-