

Fiber Optik Ek Kutusu - Tip 5



Kullanım Yerleri


Bu ürün, menholde, havai ve direk gömülebilir ortamlarda, fiber optik ara dağıtım noktalarında, bina ve kampüs ağ (network) uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özellikler


- Ürün, basit bir iç yapıya sahiptir, bu da kurulumunu kolaylaştırır.
- Yapısı sayesinde hızlı ve zahmetsiz bir şekilde açılıp kapatılabilir.
- Ürün, basınca karşı dayanıklı olup su sızdırmaz özelliğindedir.
- UV ışınlarına dayanıklı malzeme ile üretilmiş olup uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Ürün, yıldırım koruma ve topraklama cihazı ile donatılmıştır ve yukarıdan, direk/duvar montajında ya da doğrudan gömülerek kullanılabilir.
- Yaşlanma karşıtı, korozyon önleyici, alev geciktirici, su geçirmez, titreşim önleyici ve darbe önleyici özelliklere sahiptir.

PARAMETRELER

Uygulanabilir Kablo Çapları (mm)	2 adet 10~30mm kablo için 1 oval pot 1 adet 6~21mm kablo için her biri 8 adet orta yuvarlak port 1 adet 6~16mm kablo için 8 adet küçük yuvarlak port
Port sayısı	1 oval port + 16 yuvarlak port = 18 giriş
Kasetteki maksimum ek kapasitesi	Normal Kapasite: 36 Kaset Maksimum Kapasite: 56 Kaset
FO Ek Kutusu maksimum kapasitesi	36 Kasette: 432 Fiber (tek fiber lifi) 56 Kasette: 672 Fiber (tek fiber lifi)
Sızdırmazlık Tipi	FO Ek Kutusu ile Kablo portları arasında Isı Büzüşmeli Hortum sağlanmaktadır.
Boyutlar (mm)	679*310,3 mm
Dayanıklılık	25 yıl

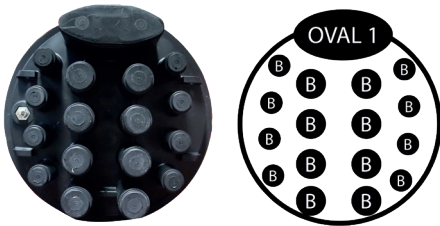

Port Görünümü

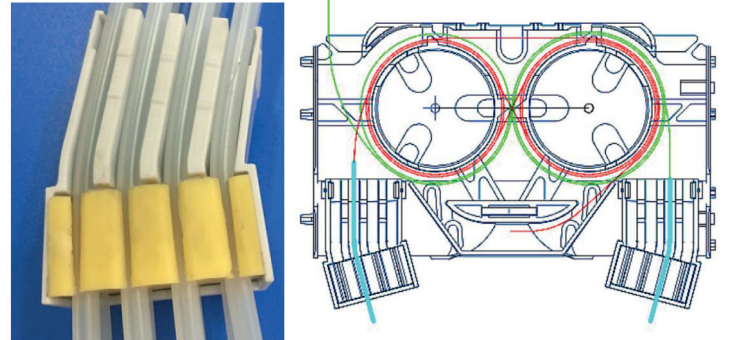

Tüp Tutucu / Rezerve Alanı