


SC Pigtail Serisi

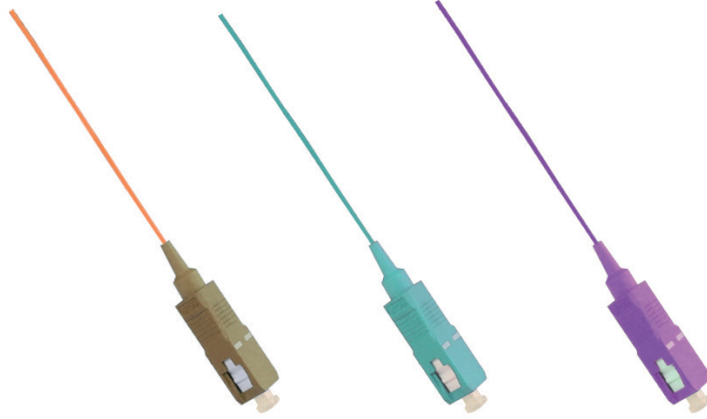

KULLANIM ALANLARI, SİPARİŞ SEÇENEKLERİ, STANDARTLAR

Özellikler	Konnektör yuvası/ Ferrule: Zirkonyum Seramik
Kullanım Alanları	- CATV, Metro, LAN lar - FTTH, GPON WDM DWDM, PON - Data Center - Telekomünikasyon networklerinde - Endüstri, Sağlık ve Askeri alanlarda - ATM, WDM
Sipariş Seçenekleri	- Tekli (SX) optik bağlantı fiberi 12 renkte kablo 12 Renkli But Seçenekleri - Kablo Çapları; 0.9mm - Siparişe özel paketlenme ve barkodlama seçeneği - Erat F/O Patch Cordlar SM(OS1, OS2) MM (OM1, OM2, OM3, OM4) LSZH/ PVC - Fiberler kullanılarak istenilen her metrajda imal edilmektedir.
Standartlar	- SM:G652D, G657A2/B3, G655 - SC IEC 61754-4 - IEC 60793-2 - TIA 492CAAC - TIA 492CAAB - TIA 492AAAA - IEC 60304 - SC/APC IEC 61754-14

PARAMETRELER

Birim	Model	PC	UPC	APC
Konnektör Kaybı	SM MM	$\leq 0.25\text{dB}$ $\leq 0.30\text{dB}$	$\leq 0.20\text{dB}$ $\leq 0.20\text{dB}$	$\leq 0.15\text{dB}$ $\leq 0.30\text{dB}$
Dönüş Kaybı	SM MM	$\geq 45\text{dB}$ $\geq 35\text{dB}$	$\geq 55\text{dB}$ $\geq 35\text{dB}$	$\geq 65\text{dB}$ $\geq 35\text{dB}$
Çalışma Isı Aralığı	-40°C to $+75^{\circ}\text{C}$			
Dayanıklılık	$\leq 0.1\text{dB}$ $\leq 0.2\text{dB}$ typical change , 500 kez tak/çıkart			
Ulaşılabilir Dalga Boyu	MM - $\lambda=850\text{-}1300\text{ nm}$, SM - $\lambda=1310 \& 1550\text{ nm}$			
Kablo Çapı Seçenekleri	0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, others			