

FIGURE 8 TEK TÜPLÜ FİBER OPTİK KABLOLAR SJCSA-PE

A-DQ(ZN)(SR)T2Y

IEC 60793-1-2, IEC 60794-3-12

Tek Tüplü, Ondüle Çelik Band, Non-Metalik, Çelik Askı Telli Tek Kılıflı Fiber Optik Kablo



KULLANIM ALANLARI		KABLO YAPISI
Uzun mesafe ve yerel haberleşme ağlarında havai hatlarda direkler arasına Askı Telinden asılarak kullanılır.		Merkezi buffer tüp içerisine boyalı fiber elyafları yerleştirilir, daha sonra aramid / cam elyafla birlikte Ondüle çelik bant zırh olarak uygulanır. Askı Tel ile birlikte MDPE/HDPE malzeme ile kılıflanır.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER		
Fiber Tipi	SM 9/125 G652 D, G657 A1, G657 A2, G657 B3, G655 MM 62.5/125 OM1, 50/125 OM2, 50/125 OM3, 50/125 OM4 , 50/125 OM5	
Tüp Malzemesi	PBT & PBT+PC	
Gevşek Tüp Rengi	Naturel	
Tüp Dolgu Jeli	Tiksotropik Jel	
Mukavemet Elemanı	Şişebilen Cam Elyaf	
Askı Tel	7x 0.92 mm Çelik Tel (müşteri talebine göre değiştirilebilir)	
Yaklaşık Askı Tel Dış Çapı	5.1 mm (Askı Tel dış çapı, çelik tel çapına bağlıdır.)	
Zırh	Ondüle Çelik Bant	
Dış Kılıf	Siyah-MDPE/HDPE	
MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER		
Fiziksel Testler	Değerler	Standartlar
Germe Dayanımı (Çalışma)	2800 N	IEC 60794-1-2 E1
Germe Dayanımı (Montaj)	4000 N	IEC 60794-1-2 E1
Çarpma Dayanımı	10 J, 3 etki	IEC 60794-1-2 E4
Ezme Dayanımı	2000 N / 10 cm	IEC 60794-1-2 E3
Su Sızdırmazlık	24 saat 3 m uzunluk	IEC 60794-1-2 F5
Bükülme Yarıçapı	20 x kablo çapı	IEC 60794-1-2 E11
Çalışma Sıcaklığı	-40 to +80 °C	IEC 60794-1-2 F1
Depolama Sıcaklığı	-40 to +80 °C	IEC 60794-1-2 F1
MARKALAMA, PAKETLEME, AMBALAJ BİLGİSİ		
Markalama	Erat Kablo <Üretim Yılı> <Fiber Sayısı ve Tipi> <Metre>	
Paketleme	2000 mt ±%5	
Ambalaj Bilgisi	Kontrplak Makara veya Ahşap Makara	


FIGURE 8 TEK TÜPLÜ FİBER OPTİK KABLOLAR SJCSA-PE
7X ÇELİK TEL

TEKNİK VERİLER


Fiber Sayısı	Gevşek Tüp Sayısı	Kör Fitol Sayısı	Gevşek Tüp Çapı (mm)	Dış Çap (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
2	1	0	2.4±0.05	7.2*14.9±0.5	123
4	1	0	2.4±0.05	7.2*14.9±0.5	123
6	1	0	2.4±0.05	7.2*14.9±0.5	123
8	1	0	2.4±0.05	7.2*14.9±0.5	123
12	1	0	2.4±0.05	7.2*14.9±0.5	123
24	1	0	2.8±0.05	7.2*14.9±0.5	125

KABLO YAPISI


2 Fiber 1x2

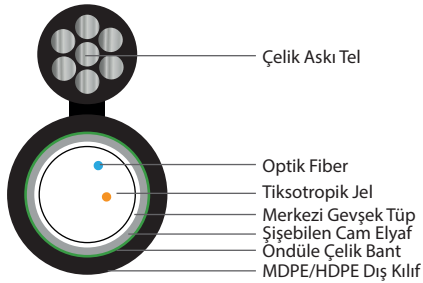


4 Fiber 1x4

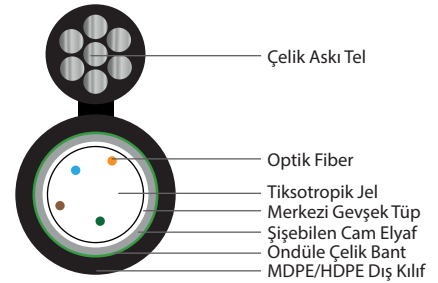


6 Fiber 1x6

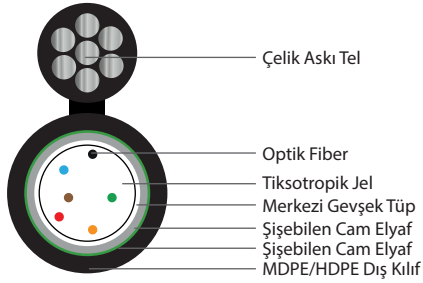

8 Fiber 1x8

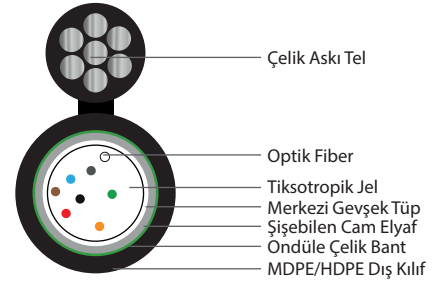

12 Fiber 1x12

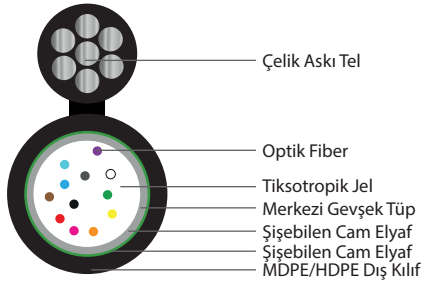

24 Fiber 1x24

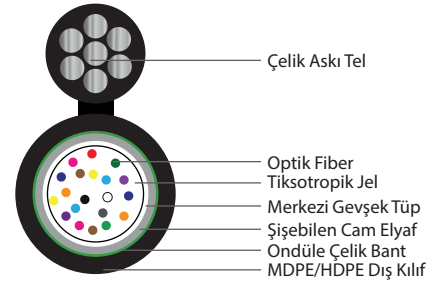


FIGURE 8 TYPE TEK TÜPLÜ FİBER OPTİK KABLOLAR SJCSA-PE
7X ÇELİK TEL



FİBER RENK KODU / TIA-598 - A							
	1- Mavi		7- Kırmızı		13- Mavi / Siyah Çizgili		19- Kırmızı / Siyah Çizgili
	2- Turuncu		8- Siyah		14- Turuncu / Siyah Çizgili		20- Naturel
	3- Yeşil		9- Sarı		15- Yeşil / Siyah Çizgili		21- Sarı / Siyah Çizgili
	4- Kahverengi		10- Menekşe		16- Kahverengi / Siyah Çizgili		22- Menekşe / Siyah Çizgili
	5- Gri		11- Pembe		17- Gri / Siyah Çizgili		23- Pembe / Siyah Çizgili
	6- Beyaz		12- Aqua		18- Beyaz / Siyah Çizgili		24- Aqua / Siyah Çizgili