

19" ERATline 400 Serisi

Dikili Tip Kabinetler

Genişlik: 800 mm

Derinlik : 800 mm



Kalite Standartları:

ISO 9001:2015 Kalite Güvence Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Ürün Test ve Uygunluk Standartları:

- TSE:EN 61587-1 Elektronik donanım için mekanik yapılar
- IEC 60917 ve IEC 60297 serileri için deneyler
- Soğuk, kuru sıcaklık ve yaş sıcaklık (çevrimli: EN61587-1/4.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 , IEC60068-2-30
- Kabinler ve raflar için kaldırma deneyleri: EN61587-1/5.2.1
- Kabinler ve raflar için bükülmeli deneyleri: EN61587-1/5.2.2
- Kabinler için titreşim ve mekanik darbe deneyleri: EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
- Topraklama: EN61587-1/6.2
- Yanmazlık: EN61587-1/6.3
- IP koruma Sınıfı (IP Kodu): IP20, EN61587-1/6.4 ve EN60529
- IK koruma Sınıfı (IK Kodu): IK07; TS EN 62262 (Eski No: TS EN 50102+A1)
- TS EN 13501-1+A1 Yapı mamülleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma, boya yanmazlık dayanımı
- TS EN ISO 9227 Yapay atmosferlerde korozyon deneyleri
- Tuz püskürtme deneyleri, min. 1000 saat
- TS EN ISO 2409 Boyalar ve vernikler, çapraz kesme deneyi
- TS 2311 EN ISO2178 Manyetik metaller üzerindeki manyetik olmayan kaplamalar, kaplama kalınlıklarının ölçülmesi, manyetik yöntem
- 2011/65/EU Tehlikeli maddelerin kısıtlanması yönetmeliği RoHS Uygunluğu
- TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları, güvenlik- Bölüm 1: genel kurallar - CE uygunluğu

ERATline 400 Serisi Dikili Tip Kabinetler 26U, 32U, 36U, 42U, 47U G800 x D800 mm

- Modüler vidalı çok bükümlü metal RAL 9005 Siyah Renk epoksi polyester boya uygulaması yapılmıştır.
- 26U, 32U, 36U, 42U, 47U yüksekliklerde, çift açılım ön cam kapılı, derinlik 800 mm olarak üretilmektedir. Çift açılım ön cam kapak ve çift açılım arka metal kapak tek nokta kilitlemeli silindirik kilitlidir. Yan kapaklar dışardan kilitlidir, açılabilir, sökülebilir.
- 2 set (4 adet) 19" cihaz montaj dikmesi önde ve arkada derinlik boyunca kaydırılabilir, U numara işaretleri serigrafi ile cihaz montaj dikmeleri üzerinde yazılıdır. Dikey organizör opsiyonel aksesuardır.
- Alt kısımda micro jointli kablo giriş bölümü ve üst şase fırçalı veya plastik kapamalı kablo giriş alanı mevcuttur. Saha uygulamasında gerekirse alt kablo girişi sürgülü kablo geçiş paneli takılabilir, aksesuar olarak tedarik edilmektedir.
- Pasif havalandırma sağlayan üst fan montaj alanı söz konusudur. 2'li veya 4'lü fan modülü monte edilebilir.
- Ön kapak t:4,0 mm kalınlık, metal kenar çerçeve ile korunan, anti-statik, fümekenar rodajlı, temperli EN 12150-1 standardında camlıdır.
- Maksimum yük taşıma kapasitesi 600kg'a kadardır.
- 4 adet M10 pinyon ayak sevkıyat konfigürasyonuna dahildir. İstendiği takdirde tekerlek grubu montajlanabilir.

Maksimum Yük Taşıma Kapasitesi: 600 kg.



Standart



Opsiyonel Aksesuar




19" ERATline 400 Serisi


Dikili Tip Kabinetler

Geniřlik: 800 mm


Derinlik : 800 mm

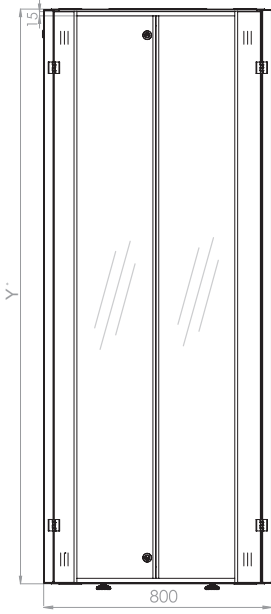

Ön görünüş

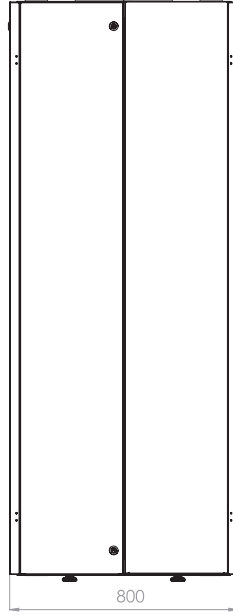

Arka görünüş

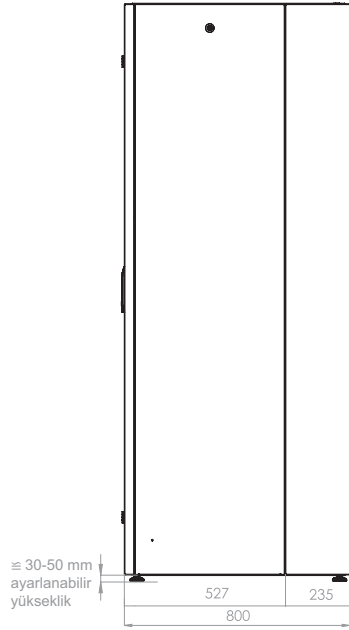

Yan görünüş

19" ERATline 400 Serisi Dikili Tip Kabinetler G800 x D800 mm		
Ürün Ölçüler GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
800x800x1299	850x850x1309	26U G800 x D800 mm Dikili Tip Kabinet
800x800x1566	850x850x1576	32U G800 x D800 mm Dikili Tip Kabinet
800x800x1744	850x850x1754	36U G800 x D800 mm Dikili Tip Kabinet
800x800x2010	850x850x2020	42U G800 x D800 mm Dikili Tip Kabinet
800x800x2232	850x850x2242	47U G800 x D800 mm Dikili Tip Kabinet

*Y ölçüsünün değerini ürün ölçüleri sütunundaki verilerden yararlanarak öğrenebilirsiniz.

