

19" ERATline 500-O Safebox (Outdoor)

Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinetler

Genişlik: 600 mm
Derinlik : 300/450/600 mm



Kalite Standartları:

ISO 9001:2015 Kalite Güvence Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Ürün Test ve Uygunluk Standartları:

- TSE:EN 61587-1 Elektronik donanım için mekanik yapılar
- IEC 60917 ve IEC 60297 serileri için deneyler
- Soğuk, kuru sıcaklık ve yaş sıcaklık (çevrimli: EN61587-1/4.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 , IEC60068-2-30
- Kabinler ve raflar için kaldırma deneyleri: EN61587-1/5.2.1
- Kabinler ve raflar için bükülmezlik deneyleri: EN61587-1/5.2.2
- Kabinler için titreşim ve mekanik darbe deneyleri: EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
- Topraklama: EN61587-1/6.2
- Yanmazlık: EN61587-1/6.3
- IP koruma Sınıfı (IP Kodu): IP55, EN61587-1/6.4 ve EN60529
- IK koruma Sınıfı (IK Kodu): IK07; TS EN 62262 (Eski No: TS EN 50102+A1)
- TS EN 13501-1+A1 Yapı mamülleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma, boya yanmazlık dayanımı
- TS EN ISO 9227 Yapay atmosferlerde korozyon deneyleri
- Tuz püskürtme deneyleri, min. 1000 saat
- TS EN ISO 2409 Boyalar ve vernikler, çapraz kesme deneyi
- TS 2311 EN ISO2178 Manyetik metaller üzerindeki manyetik olmayan kaplamalar, kaplama kalınlıklarının ölçülmesi, manyetik yöntem
- 2011/65/EU Tehlikeli maddelerin kısıtlanması yönetmeliği RoHS Uygunluğu
- TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları, güvenlik- Bölüm 1: genel kurallar - CE uygunluğu



Duvarda Maksimum Yük Taşıma Kapasitesi: 300 kg.



ERATline 500-O Serisi Safebox (Outdoor)


Harici Ortam IP55 Kabinetler 7U, 9U, 12U, 16U
G600 x D300/450/600 mm

- Yekpare gövdeli kaynaklı, metal RAL 7035 polyester outdoor boya uygulaması yapılmıştır.
- 7U ve 9U modelleri tek nokta kilitleme kelebek kilitli 12U ve 16U ikiye adet tek nokta kilitlemeli kelebek kilitlidir. Kelebek kilitler merkezinde silindirik anahtarla açılan kilit göbeği barındırır. 1 set (2 adet) 19" cihaz montaj dikmesi sevkiyat konfigürasyonuna dahildir.
- Alt kısım filtreli temiz hava girişi ile 4 adet PG21 takılabilir kör tapalıdır. Üst panel pasif havalandırma ve sıcak hava çıkışı için filtrelidir. İstendiğinde fan takılabilirdiği gibi aksesuar olarak fan ve termostat takılı 1"li fan ünitesi sevk edilebilmektedir. Ayrıca toz ve sıvıya karşı koruma için özel contalı şapkaya sahiptir. Duvar montaj kulakçıkları dahildir. Duvar montaj vidaları duvar tipine göre değişiklik gösterdiğinden sevk konfigürasyonuna dahil değildir. 1 adet sarı/yeşil topraklama kablosu dahildir. Ön kapak ile ana gövde arasındaki topraklamayı temin etmek içindir.
- Ön kapak komple metal, poliüretan aromatik dökme contalıdır. Bu sayede EN 60529 IP54/IP55 koruma sınıfına sahiptir. Pasif havalandırma ya da fanlı havalandırma yapılmadığı takdirde metal kapamalarla kapatılarak IP66 koruma sınıfı sağlanmaktadır. Maksimum yük taşıma kapasitesi duvarda 300kg, yerde 800kg'dır. İhtiyaç durumunda baza siparişi ile zemine montaj etmeye uygun hale getirilebilir. Direğe montaj olanağı vardır. İstenirse 4-6" çaplardaki direğe monte edilebilmek için direk kiti sipariş edilebilir.
- Genişlik G:600 mm Derinlik D:300/450/600 mm olmak üzere 7U, 9U, 12U ve 16U boylarında üretilmektedir. Çift cidarlı olup, dış ve iç cidarlar arasında 10 mm'lik izolasyon malzemesi mevcuttur. Diğer modellerde aksesuar olarak kullanılan taban sacı bu üründe, ürünün çift cidarlı olması sebebiyle sevkiyat konfigürasyonuna dahildir.

19" ERATline 500-O Safebox (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinetler

Genişlik: 600 mm

Derinlik : 300/450/600 mm

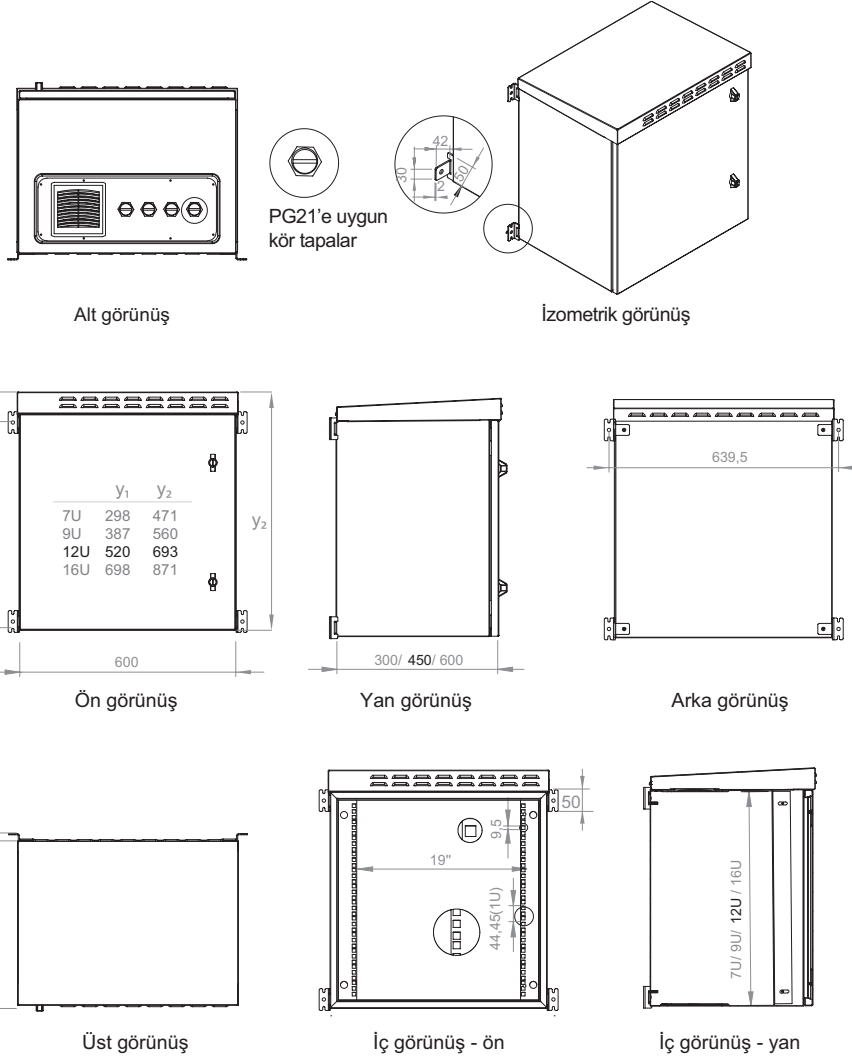

19" ERATline 500-O Safebox (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 G600 x D300 mm Kabinetler		
Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
600x300x471	650x350x487	7U 19" G600 x D300 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet
600x300x560	650x350x576	9U 19" G600 x D300 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet
600x300x693	650x350x709	12U 19" G600 x D300 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet
600x300x871	600x350x887	16U 19" G600 x D300 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet

19" ERATline 500-O Safebox (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 G600 x D450 mm Kabinetler		
Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
600x450x471	650x500x487	7U 19" G600 x D450 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet
600x450x560	650x500x576	9U 19" G600 x D450 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet
600x450x693	650x500x709	12U 19" G600 x D450 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet
600x450x871	600x500x887	16U 19" G600 x D450 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet

19" ERATline 500-O Safebox (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 G600 x D600 mm Kabinetler		
Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
600x600x471	650x650x487	7U 19" G600 x D600 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet
600x600x560	650x650x576	9U 19" G600 x D600 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet
600x600x693	650x650x709	12U 19" G600 x D600 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet
600x600x871	600x650x887	16U 19" G600 x D600 mm (Outdoor) Harici Ortam Çift Cidarlı IP55 Kabinet


19" ERATline 500-O Safebox (Outdoor) Harici Ortam Çift Cıdarlı IP55 Kabinetler Aksesuarlar



Analog Termostatlı Fan Modülü- 220 VAC		
Kategori	Ölçüler GxDxY mm	Ürün Açıklaması
Aksesuar	495x175x50	Tekli Fan Modülü Termostatlı, Filtreli
Aksesuar	495x175x50	İkili Fan Modülü Termostatlı, Filtreli



Direk Montaj Kiti		
Kategori	Ölçüler GxDxY mm	Ürün Açıklaması
Aksesuar	598x204x80	Direk Montaj Kiti, 4-6" Direk Çapı için, Galvanizli

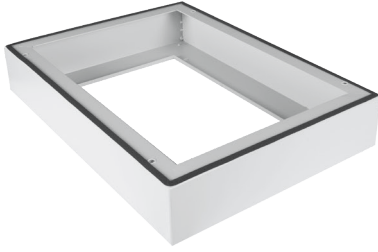

Zemin Montaj Uygulamaları için Bazalar		
Kategori	Ölçüler GxDxY mm	Ürün Açıklaması
Aksesuar	600x300x100	Baza Y:100 mm G:600 x D300 RAL 7035 Açık Gri
Aksesuar	600x450x100	Baza Y:100 mm G:600 x D450 RAL 7035 Açık Gri
Aksesuar	600x600x100	Baza Y:100 mm G:600 x D600 RAL 7035 Açık Gri