

Fiber Optik Ek Kutusu - Tip 4




Özellikler

Fiber optik ek kutusu, havai ve doğrudan toprağa gömülü uygulamalarda optik kablo liflerini eklemek ve branşlamak için yaygın olarak kullanılır. Ek Kutusu basit bir iç yapıya sahiptir. Ek Kutusu kolay kurulumu ve kolayca açılıp kapatılabilecek, basınca dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kutu montajı için özel bir eğitim gerekmemektedir. Kutu uzun ömürlüdür ve anti-UV malzemeleriyle yüksek kalitede plastikten imal edilmiştir. Kaliteli ve uzun servis ömrüne sahip bir ek kutusudur. Her bir Ek kasetinde 12+12=24 adet fiber eki yapılabilmekte maksimum 12 kasetli ek kutusun da 288 porta kadar ek yapılabilmektedir.

Kullanım Yerleri

- Menholde, Havai ve direk gömülebilir olarak.
- Fiber optik ara dağıtım noktalarında.
- Bina ve kampüs network uygulamalarında.

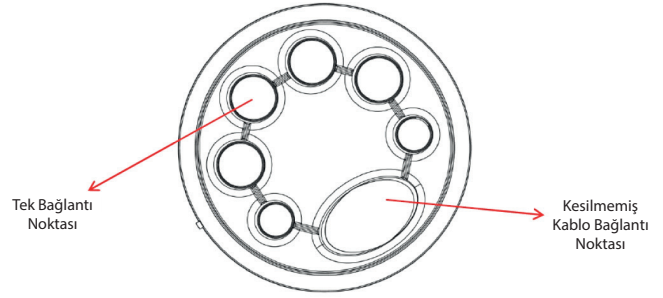

PARAMETRELER

Uygulanabilir Kablo Çapları (mm)	Oval port: Ø10- Ø25 6 yuvarlak ports: Ø6 -25
Port sayısı	1 oval port + 6 yuvarlak port
Kasetteki maksimum ek kapasitesi	12+12= 24 fiber (tek fiber lifi)
FO Ek Kutusu maksimum kapasitesi	288 fiber (tek fiber lifi)
Sızdırmazlık Tipi	FO Ek Kutusu ile Kablo portları arasında Isı Büzüşmeli Hortum sağlanmaktadır.
Boyutlar (mm)	535x çap 271 mm
Ağırlık (kg)	Bütün aksesuarları ile birlikte 288 fiber ek kutusu 4.3kg